

WEIDEMANN
designed for work

1140
Hoftrac

Technische Daten

Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V
Batterie	77 Ah
Lichtmaschine	40 A

Gewichte

Betriebsgewicht	1.560 - 1.740 kg
Reißkraft (max.)	1.462 daN
Hubkraft (max.)	1.653 daN
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	730 - 900 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	550 - 680 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	1.330 - 1.600 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	1.010 - 1.220 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	540 - 670 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	400 - 500 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	780 - 950 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt,Transportstellung	580 - 710 kg

Fahrerstand

Fahrerstand	FSD (eps)

Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	21 l
Tankinhalt Hydrauliköl	18 l

Antrieb

Antriebsart	hydraulisch (hydrostatisch)
Fahrantrieb	Ölmotor
Fahrstufen	1
Achse	K75
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-10 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-13 km/h
Betriebsbremse	Getriebetrommelbremse
Parkbremse	Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang

Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	215 (305) bar
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	30,8 l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	205 bar

Kinematik

Kinematik Typ	P
Hubzylinder	2
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	mechanisch (hydraulisch)

Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	1
Pendelwinkel	± 12 Grad

Lärmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	99,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach)	86 dB(A)

Motordaten Standard

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	403 J-11
Zylinder	3
Motorleistung	18,4 kW
Motorleistung	25 PS

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de


bei max. Drehzahl	2.800 U/min
Hubraum	1.131 cm³
Kühlmitteltyp	Wasser

Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	-

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Abmessungen

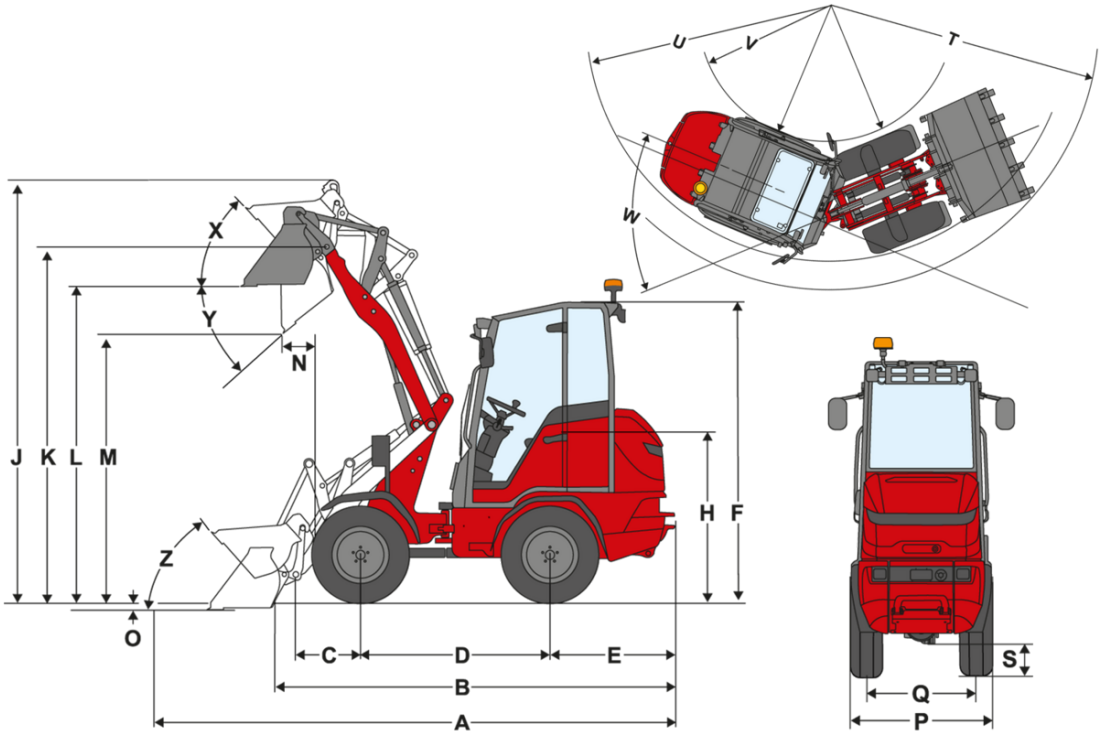

		P-Kinematik (Standard)
A	Gesamtlänge	3.706 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2.733 mm
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	496 mm
D	Radstand	1.345 mm
E	Hecküberhang	779 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach fest	2.124 mm
	Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar (eps)	2.227 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar, umgeklappt (eps)	1.937 mm
H	Sitzhöhe	1.142 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3.415 mm
K	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	2.734 mm
L	Überladehöhe	2.405 mm
M	Ausschütthöhe	1.807 mm
N	Reichweite (bei M)	550 mm
O	Schürftiefe	113 mm
P	Gesamtbreite	850 mm
Q	Spurweite	660 mm
T	Radius maximal	2.140 mm
U	Radius am Außenrand	1.570 mm
V	Innenradius	600 mm
W	Knickwinkel	55 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	50 °
Y	Auskippwinkel	39 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	48 °

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Serienausstattung

Motor

- Perkins 403 J-11, 18,4 kW / 25 PS, EU Stufe V

Bereifung

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, Profil AS, Breite 850 mm (inkl. Wendefelgen, gewendet 1010 mm)

Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung, Pendelwinkel ± 12°
- Lenkzylinder: 1

Antrieb

- Achse: K75
- Antrieb: Hydraulischer Allradantrieb über Ölmotore, Fahrtrichtung wählbar über Fußpedal
- 10 km/h
- Fahrstufen: 2 (hydraulischer Schnellgang
- Betriebsbremse: Getriebetrommelbremse auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend

Hydraulik

- Mechanisch vorgesteuerter Hebel
- 3. Steuerkreis vorne über Hebel

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS / FOPS geprüft
- Betriebsstundenzähler
- Kraftstoffanzeige

Fahrersitz

- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

Ladeanlage

- Ladeanlage LS945
- Schnellwechseleinrichtung (Weidemann) mechanisch
- Kinematik: P
- Hubzylinder: 2
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder

Beleuchtung

- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten

Optionen

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach klappbar eps ROPS / FOPS geprüft (Arbeitsscheinwerfer: 1 vorne an Ladeschwinge und 1 hinten)
- Front- und Heckscheibe
- Front- und Heckscheibe mit Scheibenwischer vorne
- Lenksäule verstellbar (Neigung)

Fahrersitz

- Sitz; Kunstleder; Sitzheizung (MSG20)
- Sitz; Stoff (MSG20)
- Sitz; Stoff; Sitzheizung (MSG20)

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) 1 zusätzlich an der Ladeanlage
- Rundumkennleuchte (gelb), die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!
- Rundumkennleuchte (gelb) mit Magnetfuß, die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

StVZO-Ausrüstung

- Einzelbetriebserlaubnis < 25 km/h
- Kennzeichenhalterung

Motor

- Motorvorwärmung (Kühlwasser) 230 V

Antrieb & Achsen

- Achse K75, hydrostatischer Allradantrieb, 13 km/h (Fahrautomatik über Ölmotore an den Achsen)

Bereifung

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, Profil AS, Breite 1080 mm
- Zwillingsbereifung 7.00-12 BKT AS 504 vorne, Profil AS, Breite 1390 mm
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, Profil EM, Breite 940 mm, gewendet 1040 mm
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, Profil EM, Breite 1000 mm
- 26.0x12.00-12 BKT LG 306 ET0, Profil RP, Breite 1080 mm
- Gewendet
- Fahrgestellerhöhung (+30 mm)
- Spurverbreiterung (+2x 15 mm)

Schnellwechselplatten

- Weidemann hydraulisch
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hydraulisch (hydraulisch - ISO23206 EURO HV)
- Skid Steer hydraulisch
- SMS HV (hydraulisch)

Hydraulik vorne

- Druckloser Rücklauf vorne
- 3. Steuerkreis Komfort, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über Taster am Joystick + Einkippen und Auskippen)
- 4. Steuerkreis Komfort, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über Taster am Joystick + Einkippen und Auskippen), (3. Steuerkreis vorne kann nicht gleichzeitig betätigt werden)
- Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis
- Doppel-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis
- Senkbremsventil (Rohrbruchsicherung Hub- und Kippzylinder)

Hydraulik hinten

- 1x Hydraulikanschluss hinten einfachwirkend (eine Kupplung SVK Gr.3), (Ladeanlage oder 3. Steuerkreis vorne können nicht gleichzeitig betätigt werden)

Bio-Hydrauliköl

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biohydrauliköl)

Elektroanschlüsse vorne

- Steckdose vorne 3-polig für einfache Funktion (Bedienung: Über Schalter (0 - 1) in der Lenksäule)
- Steckdose vorne 3-polig für doppelte Funktion (Bedienung: Über Schalter (1 - 0 - 2) in der Lenksäule)

Batterietrennschalter:

- Batterietrennschalter Außen angebracht

Zusatzgewicht

- Ballastgewicht Heckanbau (96 kg)

Sicherheitsoptionen

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Tankdeckel abschließbar

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Sonstiges

- Handhebelfettpresse
- Kombibox (für Kombitasche)
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)
- Schaufelstandanzeige
- Werkzeugbox
- Werkzeugsatz
- Zentralschmieranlage vollautomatisch

Gewährleistungsverlängerung

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

Sonderlackierung

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

Anhänge- und Bergevorrichtungen

- Selbstbergekupplung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)

EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate (inkl. App & Manager)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.